


キュー

Q 値 (熱損失係数)

Q 値とは床面積 1 m²あたりの熱損失量を表した数値です。
この数値が小さいほど、断熱性能が優れています。


※2013年の省エネ基準で建物の断熱性能はQ値からUA値に
変わりましたが、換気による熱損失を含めたQ値は住宅性能を
的確に表せる数値です。
(記載のQ値はUA値算出時の熱損失量を元に換算した数値です)

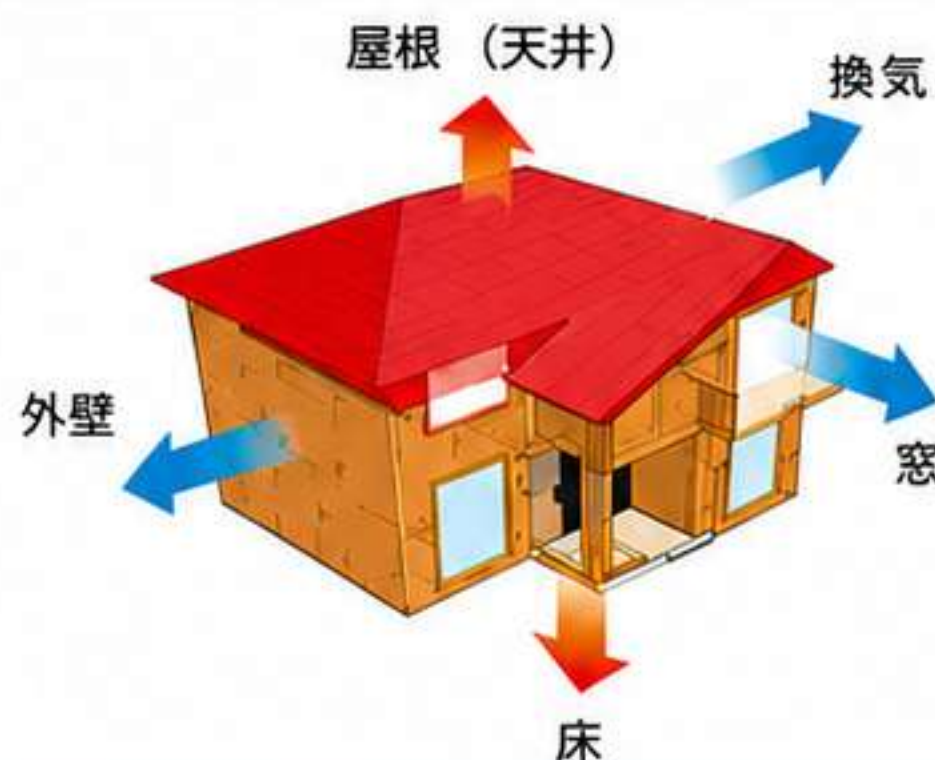

ユーイー

U A 値 (外皮平均熱貫流率)

U A 値とは外皮面積 1 m²あたりの熱損失量を表した数値です。
この数値が小さいほど断熱性能が優れています。

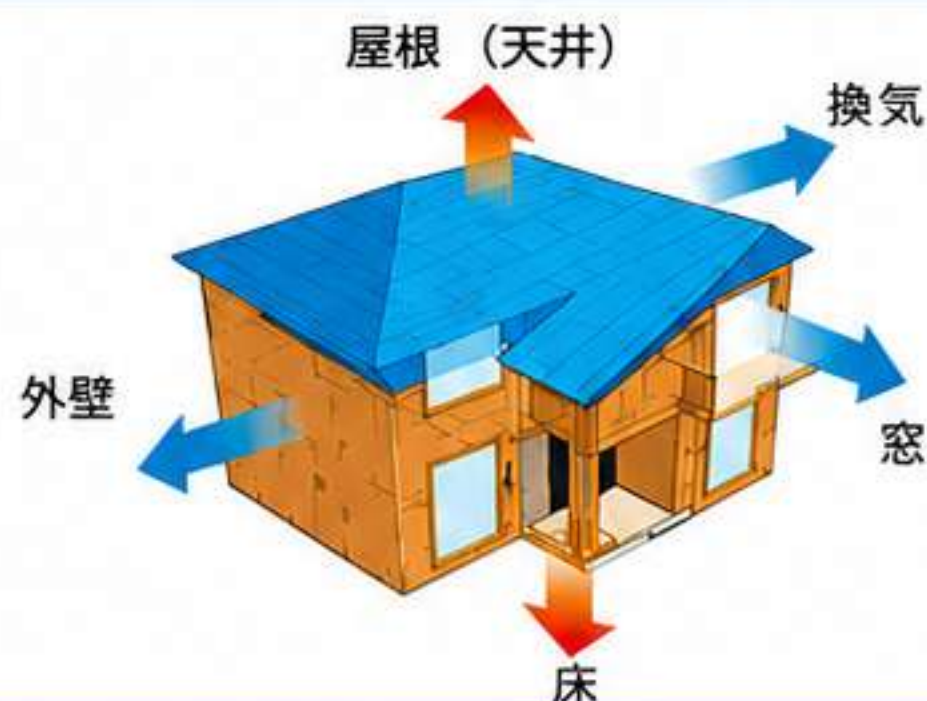

イータエーシー

η_{AC} 値 (冷房期の平均日射取得率)

η_{AC} 値とは冷房期の日射量に対する室内に侵入する日射量の
割合の平均を表した数値です。
この数値が小さいほど冷房期の日射侵入が抑えられています。



シー

C 値 (相当隙間面積)

C 値とは床面積 1 m²あたりの建物の隙間を表した数値です。
この数値が小さいほど隙間が少なく、気密性に優れています。



※記載の数値は、床面積132m²として計算

耐震等級

3

耐震等級 3

耐震等級は、地震に対する建物の強さを示す指標です。
等級3は、建築基準法で定められた耐震性の1.5倍の地震力に対して
倒壊・崩壊しないレベルの性能を持つことを示します。

- ✓ 消防署や警察署などの防災拠点と同等の耐震性能
- ✓ 大規模な地震でも、建物の損傷を軽減し、住み続けられる可能性が高い
- ✓ ご家族の命と財産を守る、より安心・安全な住まいの証

